



# DE JUISTE KEUZE VOOR UW WAS

**Overzicht productengamma industriële wasserijapparatuur**

Wasmachines • Droogkasten • Strijkmangels • Semi-commerciële producten





# DE JUISTE KEUZE VOOR UW WAS

**Netwerk van hooggekwalificeerde,  
streng geselecteerde distributeurs.  
Toegewijde lokale ondersteuning. Uitstekende service.**

Dankzij superieure apparatuur, toegewijde lokale ondersteuning en een uitstekende service waar en wanneer dat nodig is, is IPSO het meest betrouwbare merk.

## SLIM MERK

IPSO heeft wat betreft betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie een solide reputatie opgebouwd. Voor u betekent dit dat u kunt kiezen uit het breedste productassortiment en een groter dienstenpakket. Met de beste garantie in de branche: 3 jaar op alle producten, inclusief een uitgebreide garantie van 2 jaar op cruciale onderdelen\*.

Ook profiteert u van onze CUSTOMER ONE-belofte: tijdens de hele levensduur van uw wasautomaten ondersteunen we u met speciale programma's waarmee u niet alleen de klantervaring verbetert, maar ook uw winstgevendheid en succes.

\* Neem voor de in uw land geldende garantievoorwaarden contact op met uw plaatselijke Slimme Partner.



***'We bieden u degelijke en betrouwbare apparatuur met  
de beste garantie in de branche: 3 jaar op alle producten,  
inclusief een uitgebreide garantie van 2 jaar op cruciale onderdelen\*'***

## SLIMME PARTNERS

Dankzij onze ongeëvenaarde aanwezigheid in meer dan 100 landen biedt elke Slimme Partner van IPSO lokaal een uitstekende klantenservice en ondersteuning. Onze partners volgen daarvoor regelmatig trainingssessies in onze productiecentra, zodat ze hun wasserijkennis kunnen uitbreiden en bijhouden.

*"Het grootste netwerk van  
hooggekwalificeerde  
distributeurs, voor een  
ongeëvenaarde lokale  
ondersteuning wereldwijd."*

Samen met deze streng geselecteerde Slimme Partners bieden we klanten een groot aantal diensten, zoals:

- **Advies vóór aankoop**

Voordat u iets koopt, bieden we u een professionele analyse van uw specifieke wasserijbehoeften.

- **Interne ontwerpdiensten**

We brengen de meest winstgevende apparatuurcombinatie en wasserij-inrichting in kaart, voor een kant-en-klare oplossing op maat.

- **After-saleservice**

Service, lokale technische ondersteuning, installatie, onderhoud en vervangingsonderdelen, op basis van ons CUSTOMER ONE-serviceprogramma.

- **Financieringsoplossingen**

Ons eigen team van financieringsspecialisten kan uw bedrijf concurrerende financieringsoplossingen bieden om u te helpen bij uw plannen\*.

\* Onze financieringsoplossingen verschillen van land tot land. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Slimme Partner van IPSO.

## SLIMME TECHNOLOGIEËN

Onze gepatenteerde precisietechnologieën zijn ontwikkeld om u te helpen:

- de kosten van water, energie en wasmiddelen te beperken;
- de zachtheid van linnen en weefsels te vergroten;
- de levensduur van uw linnen te verlengen;
- een superieure vlekverwijdering te bieden;
- tijd te besparen en arbeidskosten tot een minimum te beperken;
- uw productiviteit te verhogen;
- de CO<sub>2</sub>-uitstoot terug te dringen;
- uw medewerkers efficiënter te laten werken dankzij een betere ergonomie in de wasserij.

## SLIMME PRODUCTEN

Welke wasserijplannen u ook hebt en hoe groot ze ook zijn, bij ons vindt u het meest uitgebreide assortiment wasautomaten, wasdrogers en strijkmachines. Bij de ontwikkeling van het assortiment stonden ontwerpinnovatie en door de klant geëiste optimale efficiëntie centraal. Alle machines zijn dan ook even degelijk, duurzaam en betrouwbaar. Bovendien voldoen ze aan de strengste technische eisen en zijn ze uiterst eenvoudig te bedienen door de gebruiker.

Ga voor meer informatie naar onze website of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Slimme Partner van IPSO.





## Vrijstaande wasmachines – IY-Series

	IY 65	IY 80	IY 105	IY 135
Model				
Capaciteit 1 :10	6.5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Verwarming	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water
Zwiersnelheid	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)
G-factor	350 (Optioneel 400)	350 (Optioneel 400)	350 (Optioneel 400)	350 (Optioneel 400)
Elektrische aansluiting	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektrische verwarming (standaardwaarde in vet)	6/9 kW	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW
Nettogewicht	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Trommeldiameter	530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
Afmetingen HxBxD	1115x710x740 mm	1115x710x790 mm	1225x795x795 mm	1225x795x954 mm





	<b>IY 180</b>	<b>IY 240</b>	<b>IY 280</b>	<b>IY 335</b>
<b>Model</b>				
<b>Capaciteit 1 :10</b>	18 kg	24 kg	28 kg	33 kg
<b>Verwarming</b>	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water
<b>Zwiersnelheid</b>	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm	830 rpm
<b>G-factor</b>	350 (Optioneel 400)	350 (Optioneel 400)	350	350
<b>Elektrische aansluiting</b>	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
<b>Elektrische verwarming (standaardwaarde in vet)</b>	12/ <b>18</b> kW	18 kW	22 kW	24 kW
<b>Nettogewicht</b>	380 kg	430 kg	470 kg	1190 kg
<b>Trommeldiameter</b>	750 mm	750 mm	750 mm	914 mm
<b>Afmetingen HxBxD</b>	1410x970x970 mm	1410x970x1105 mm	1410x970x1185 mm	1905x1195x1330 mm
	<b>IY 400</b>	<b>IY 520</b>		
<b>Model</b>				
<b>Capaciteit 1 :10</b>	40 kg	55 kg		
<b>Verwarming</b>	Elektriciteit, Stoom, Warm water	Elektriciteit, Stoom, Warm water		
<b>Zwiersnelheid</b>	830 rpm	830 rpm		
<b>G-factor</b>	350	350		
<b>Elektrische aansluiting</b>	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz		
<b>Elektrische verwarming</b>	36 kW	54 kW		
<b>Nettogewicht</b>	1560 kg	1630 kg		
<b>Trommeldiameter</b>	914 mm	914 mm		
<b>Afmetingen HxBxD</b>	1905x1195x1430 mm	1905x1195x1610 mm		





# Vaststaande wasmachines – IA-Series

	IA 80	IA 105	IA 135	IA 180
Model				
Maximum capaciteit 1:9	9 kg	12 kg	15 kg	20 kg
Capaciteit 1:10	8 kg	11 kg	14 kg	18 kg
Verwarming	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water
Zwiersnelheid	580 rpm (100 G)/770 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)
G-factor	100 (Optioneel 175)	100 (Optioneel 175)	100 (Optioneel 175)	100 (Optioneel 175)
Elektrische aansluiting	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektrische verwarming	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW	12/18 kW
Nettogewicht	135 kg	170 kg	190 kg	315 kg
Trommeldiameter	530 mm	620 mm	620 mm	750 mm
Afmetingen HxBxD	1115x660x785 mm	1225x750x785 mm	1225x750x900 mm	1410x890x915 mm
	<b>IA 240</b>	<b>IA 280</b>	<b>IA 332</b>	<b>IA 520</b>
Model				
Maximum capaciteit 1:9	27 kg	32 kg	39 kg	58 kg
Capaciteit 1:10	24 kg	28 kg	35 kg	52 kg
Verwarming	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water	Elektriciteit (standaard), Stoom, Warm water
Zwiersnelheid	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	440 rpm (100 G)/540 rpm (150 G)	440 rpm
G-factor	100 (Optioneel 175)	100 (Optioneel 175)	100 (Optioneel 150)	100
Elektrische aansluiting	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektrische verwarming	18 kW	22 kW	27 kW	40,6 kW
Nettogewicht	330 kg	355 kg	410 kg	520 kg
Trommeldiameter	750 mm	750 mm	914 mm	914 mm
Afmetingen HxBxD	1410x890x1060 mm	1410x890x1135 mm	1500x1060x1030 mm	1500x1060x1315 mm

# Hygiënische wasmachines – IH-Series

	IH 180	IH 240	IH 280
Model			
Capaciteit	18 kg	24 kg	28 kg
Verwarming	Elektriciteit, Stoom	Elektriciteit, Stoom	Elektriciteit, Stoom
Zwiersnelheid	939 rpm	939 rpm	914 rpm
G-factor	370	370	350
Elektrische aansluiting	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	200-240V/50-60Hz/3 380-480V/50-60Hz/3
Elektrische verwarming	12/18 kW	18 kW	21.9 kW
Nettogewicht	430 kg	460 kg	490 kg
Trommeldiameter	750 mm	750 mm	750 mm
Afmetingen HxBxD	1455x900x1145 mm	1455x1020x1145 mm	1455x1130x1145 mm





## Hygiënische wasmachines – IB-Series

	<b>IB 265</b>	<b>IB 332</b>	<b>IB 442</b>	<b>IB 663</b>
Model				
Capaciteit	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Verwarming	Elektriciteit, Stoom	Elektriciteit, Stoom	Elektriciteit, Stoom	Elektriciteit, Stoom
Zwiersnelheid	960 rpm	960 rpm	915 rpm	915 rpm
G-factor	335	335	350	350
Elektrische aansluiting	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz
Elektrische verwarming	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Nettogewicht	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Trommeldiameter	650 mm	650 mm	750 mm	2 x 750 mm
Afmetingen HxBxD	1600x1410x1060 mm	1600x1560x1060 mm	1650x1610x1170 mm	1650x2160x1170 mm





# Droogkasten – DR-Series

	<b>DR 25</b>	<b>DR 30</b>	<b>DR 35</b>	<b>DR 50</b>
Model				
Capaciteit 1:20	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	26.4 kg
Capaciteit 1:25	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	21.1 kg
Verwarming	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas
Elektrische verwarming	12 kW	21 kW	24 kW	30 kW
Nettogewicht	135 kg	150 kg	164 kg	247 kg
Afmetingen HxBxD	1622x711x1038 mm	1622x711x1191 mm	1622x800x1191 mm	1946x981x1226 mm
	<b>DR 55 S</b>	<b>DR 75</b>	<b>DR 120</b>	
Model				
Capaciteit 1:20	24.6 kg	31.7 kg	51.1 kg	
Capaciteit 1:25	19.6 kg	25.4 kg	40.8 kg	
Verwarming	Elektriciteit, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	
Elektrische verwarming	27 kW	30 kW	60 kW	
Nettogewicht	197 kg	279 kg	578 kg	
Afmetingen HxBxD	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm	2177x1178x1725 mm	
	<b>DR 335 dubbele unit</b>	<b>DR 445 dubbele unit</b>		
Model				
Capaciteit 1:20	2 x 15 kg	2 x 21 kg		
Capaciteit 1:25	2 x 12 kg	2 x 16.8 kg		
Verwarming	Elektriciteit, Stoom, Gas	Gas		
Elektrische verwarming	2 x 21 kW	-		
Nettogewicht	247 kg	305 kg		
Afmetingen HxBxD	1937x800x1086 mm	2063x876x1235 mm		





# ECO droogkasten – DR-Series

	DR 220 ECO	DR 270 ECO	DR 350 ECO	
Model				
Capaciteit 1:20	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	
Capaciteit 1:25	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	
Verwarming	Elektriciteit, gas	Elektriciteit, gas	Elektriciteit, gas	
Elektrische verwarming	9 kW	12 kW	12 kW	
Nettogewicht	135 kg	150 kg	164 kg	
Trommeldiameter	673 mm	673 mm	762 mm	
Afmetingen HxBxD	711x1038x1622 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	
	<b>DR 490 ECO</b>	<b>DR 640 ECO</b>		
Model				
Capaciteit 1:20	24.6 kg	31.7 kg		
Capaciteit 1:25	19.6 kg	25.4 kg		
Verwarming	Elektriciteit, gas	Elektriciteit, gas		
Elektrische verwarming	18 kW	21 kW		
Nettogewicht	197 kg	279 kg		
Trommeldiameter	838 mm	939 mm		
Afmetingen HxBxD	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm		



# Droogkasten met warmtepomp – IHP-Series


	IHP 190	IHP 250	IHP 285	IHP 345
Model				
Capaciteit	9 kg	11 kg	13 kg	16 kg
Verwarming	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp
Elektrische verwarming	3 x 380-415V 50Hz + N (Standaard)	3 x 380-415V 50Hz + N (Standaard)	3 x 380-415V 50Hz + N (Standaard)	3 x 380-415V 50Hz + N (Standaard)
Nettogewicht	290 kg	350 kg	360 kg	375 kg
Trommeldiameter	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Afmetingen HxBxD	1465x795x1275 mm	1680x795x1525 mm	1680x795x1615 mm	1680x795x1735 mm





# Industriële strijkmangels – FCI-Series

	<b>FCI 320</b>	<b>FCI 500</b>	<b>FCIF 500</b>	<b>FCIR 500</b>
Model				
Roldiameter	320 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Nuttige rollengte	1664/2080 mm	1600/2000 /2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm
Verwarming	Elektriciteit, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas
Elektrische aansluiting	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V + 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz
Elektrische verwarming	24.3/27,9 kW	32.4/37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW
Gasverwarming	25/30 kW	30/36/52/66 kW	36/52/66 kW	36/52/66 kW
Nettogewicht	435/490 kg (E) 410 /465 kg (G)	890 (E)/900 (S)/920 (G) 1020 (E)/1070 (S)/1150 (G) 1260 (E)/1280 (S)/1290 (G) 1470 (E)/1540 (S)/1590 (G)	1150 (E)/1200 (S)/1290 (G) 1430 (E)/1430 (S)/1440 (G) 1590 (E)/1620 (S)/1680 (G)	1090 (E)/1140 (S)/1230 (G) 1350 (E)/1350 (S)/1380 (G) 1490 (E)/1520 (S)/1580 (G)
Afmetingen HxBxD	1110x2194x765 mm 1110x2600x780 mm	1232x2350x1052 mm 1232x2750x1052 mm 1232x3350x1087 mm 1232x3950x1087 mm	1568x2750x1620 mm 1568x3350x1620 mm 1568x3950x1620 mm	1568x2750x1528 mm 1568x3350x1528 mm 1568x3950x1528 mm
	<b>FCIFF 500</b>			
Model				
Roldiameter	502 mm			
Nuttige rollengte	2000 /2600/3200 mm			
Verwarming	Elektriciteit, Stoom, Gas			
Elektrische aansluiting	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415V + N/50-60Hz 3AC/380-415-N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz			
Elektrische verwarming	36/52/66 kW			
Gasverwarming	25/30 kW			
Nettogewicht	1690 (E)/1720 (S)/1700 (G) 2060 (E)/2100 (S)/2180 (G) 2360 (E)/2380 (S)/2400 (G)			
Afmetingen HxBxD	1760x2850x1790 mm 1760x3450x1790 mm 1760x4050x1790 mm			

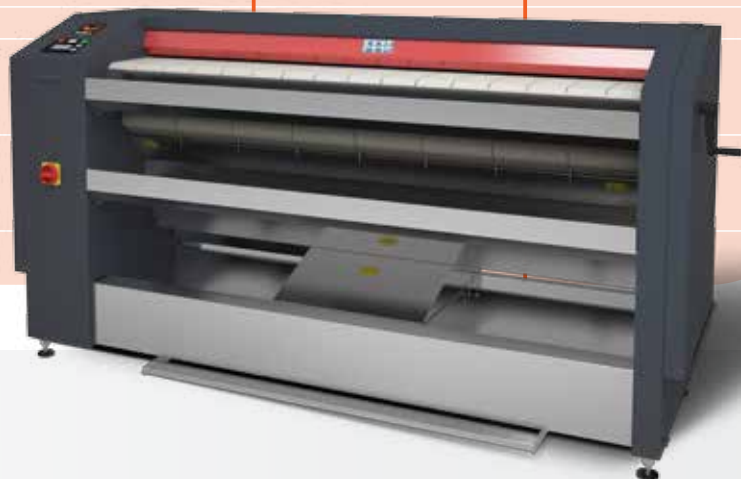

# Industriële strijkmangels – CL-Series

	CL300	CL370	CL500	CL800
Model				
Roldiameter	300 mm	370 mm	500 mm	800 mm
Nuttige rollengte	1800 mm	1750 mm (**)	1750 mm (**)	1750 mm (**)
Verwarming	Elektriciteit	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas
Nettogewicht	250 kg	700 kg	1000 kg	2000 kg
Afmetingen HxBxD	1150x2255x815 mm	1200x2474x1170 mm	1200x2600x1195 mm	1415x2910x2035 mm

(\*\*) Optioneel: 2000/2200/2500/3000/3300



# Industriële strijkmangels – CFFS-Series

	<b>CFFS500</b>	<b>CFFS600</b>	<b>CFFS800</b>
Model			
Roldiameter	500 mm	600 mm	800 mm
Nuttige rollengte	2000 mm (**)	2000 mm (**)	2000 mm (**)
Verwarming	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas	Elektriciteit, Stoom, Gas
Nettogewicht	1560 kg	2100 kg	2200 kg
Afmetingen HxBxD	1430x3830x2155 mm	1535x3955x2480 mm	1605x4145x2480 mm



(\*\*) Optioneel: 2500/3000/3300

# Industriële strijkmangels – I-Series

Model

Roldiameter

Nuttige rollengte

Verwarming

Nettogewicht

Afmetingen HxBxD

## I25-100

250 mm

1000 mm

Elektriciteit

110 kg

1005x1400x420 mm

## I25-120

250 mm

1200 mm

Elektriciteit

118 kg

1005x1600x420 mm

## I25-140

250 mm

1400 mm

Elektriciteit

135 kg

1005x1800x420 mm

Model

Roldiameter

Nuttige rollengte

Verwarming

Nettogewicht

Afmetingen HxBxD

## I30-160

290 mm

1600 mm

Elektriciteit

262 kg

1100x2200x500 mm

## I30-200AV

290 mm

2000 mm

Elektriciteit

294 kg

1100x2600x500 mm





# Wasmachines voor semi-commercieel gebruik

	CW 10	FW 60		
Model				
Capaciteit	10 kg	6 kg		
Verwarming	Elektriciteit	Elektriciteit		
Zwiersnelheid	1200 rpm	1400 rpm		
G-factor	440	530		
Elektrische aansluiting	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3		
Elektrische verwarming	4.8 kW	3.2 kW		
Nettogewicht	113 kg	76 kg		
Afmetingen HxBxD	1027x683x704 mm	850x595x585 mm		





# Droogkasten voor semi-commercieel gebruik

	CD 10	FD 112	FDC 112	FDHP 112
Model				
Capaciteit	10 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Verwarming	Elektriciteit	Elektriciteit	Elektriciteit	Elektriciteit
Elektrische aansluiting	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Elektrische verwarming	5.35 kW	3 kW	2.5 kW	-
Nettogewicht	68 kg	40 kg	44 kg	52 kg
Afmetingen HxBxD	1027x683x711 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm





# Dubbele unit voor semi-commercieel gebruik

	CS 10			
Model				
Capaciteit wasmachine	10 kg			
Capaciteit droogkast	10 kg			
Verwarming	Elektriciteit			
Elektrische aansluiting	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz			
Elektrische verwarming wasmachine	4.8 kW			
Elektrische verwarming droogkast	5.35 kW			
Nettogewicht	177 kg			
Afmetingen HxBxD	1986x683x704 mm			



# WAAROM IPSO DE TOON AANGEEFT

IPSO is het meest betrouwbare merk in de wasserijsector. We bieden u een slimme combinatie van superieure apparatuur, toegewijde lokale ondersteuning en een uitstekende service – waar en wanneer u die nodig hebt.

## 1. Betrouwbaar

IPSO is al meer dan 40 jaar een toonaangevende fabrikant van wasserijapparatuur. Onze klanten kunnen op ons vertrouwen voor een eersteklas service en netwerkondersteuning.

## 2. Toegewijd

Apparaten staan bij ons niet centraal. Oplossingen voor wasserijen wel. En die oplossingen hebben we geperfectioneerd.

## 3. Stabiel

Veel van onze distributeurs hebben al sinds lang een relatie met IPSO. Hun kennis van de sector en hun ruime ervaring met IPSO-apparatuur zijn van onschatbare waarde.

## 4. Goed bereikbaar

IPSO verenigt mondiale kennis met lokale expertise via een netwerk van 100 streng geselecteerde Slimme Partners in meer dan 90 landen wereldwijd. Dankzij dit netwerk van distributeurs zijn we voor klanten over de hele wereld goed bereikbaar.

## 5. Capabel

IPSO heeft ruim 40 jaar ervaring en beschikt over hooggekwalificeerde technici met maar één doel voor ogen: de beste industriële apparatuur produceren die verkrijgbaar is. We zetten ons in voor kwaliteit en richten ons volledig op perfecte prestaties van onze machines.

Of u nu uw bestaande interne wasserijapparatuur wilt uitbreiden, de voordelen van in-sourcing overweegt of een compleet nieuwe kant-en-klare installatie wilt laten bouwen, IPSO kan u helpen. Kijk op onze website of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Slimme Partner van IPSO.



## Over Alliance Laundry Systems

IPSO wordt ondersteund door het krachtige moederbedrijf Alliance Laundry Systems LLC – 's werelds grootste fabrikant van wasserijproducten en leverancier van diensten voor wasserijen, appartementsgebouwen en bedrijfswasserijen. Als fabrikant stelt IPSO de klant centraal. Klantgerichtheid is voor het bedrijf het uitgangspunt bij de productontwikkelingsstrategie, de marketingprogramma's en de technische ondersteuning.

Ga voor meer informatie naar [alliancelaundry.com](http://alliancelaundry.com)

Alliance International, Nieuwstraat 146  
B-8560 Wevelgem, België  
Tel: +32 56 41 20 54 Fax: +32 56 41 86 74  
E-mail: [info@ipso.be](mailto:info@ipso.be)



IPSO is een onderdeel van Alliance Laundry Systems. Alliance is wereldwijd de grootste fabrikant van commerciële wasserijapparatuur en heeft vestigingen in de VS (Ripon, Wisconsin) en in België (Wevelgem). Surf naar [alliancelaundry.com](http://alliancelaundry.com) voor meer info.