



# RI 1600/30

## STRIJKMANGEL

VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

INDUSTRIAL  
BY DESIGN



## Kenmerken

---

- Attractief design
- Standaard vingerbescherming
- Invoertafel uit aluminium
  - Verlengde levensduur
  - Verhoogde functionaliteit
  - Verhoogd hygiëneniveau
  - Professionele lay-out
- Verminderd aantal mechanische onderdelen: lagere onderhoudskost
- Homogene strijkdruk: voortreffelijke strijkkwaliteit
- Elektronische temperatuurregeling: betere temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- 2 temperatuursensoren: constante temperatuurniveaus
- Spaarzame verwarmingselementen
- Gehroomde kuip vermijdt temperatuurschommelingen en garandeert hoge strijkkwaliteit
- Opties
  - Frequentiesturing: variabele strijksnelheid
  - Gelamelleerde bekleding van de rol: mangel werkt met hogere restvochtigheid aan hogere temperaturen

## Gebruiksvriendelijkheid

---


- Microprocessor-sturing
  - Efficiënt & gebruiksvriendelijk
- Eenvoudige service
  - Alle vitale onderdelen gemakkelijk bereikbaar

# RI 1600/30


Technische specificaties	
Strijkrol	
Lengte (mm)	1600
Diameter (mm)	300
Snelheid (m/min)	2,7 / 4,3 (1-5 **/***)
Capaciteit (kg/h)	50 (Rest Humidity 25%)
Afmetingen	
Hoogte (mm)	1073
Breedte (mm)	2090
Diepte (mm)	552
Volume (m <sup>3</sup> )	1.24
Gewicht - netto (kg)	221
Gewicht - bruto (kg)	245
Zekeringen	

230V / 3 / 50Hz	40
400V / 3 / 50Hz	25
440V / 3 / 60Hz	25
Verwarming (kW)	11.4
Totaal vermogen (kW)	12.5
Uitlaat (m <sup>3</sup> /h)	300 (**) (***)
Afmetingen verpakking	
Hoogte (mm)	1260
Breedte (mm)	2300
Diepte (mm)	660
Volume (m <sup>3</sup> )	1.91
(**) Optie AV: variabele strijksnelheid & uitlaat	
(***) Optie AVL: variabele strijksnelheid en uitlaat & gelamelleerde bekleding van de rol	


Vooraanzicht

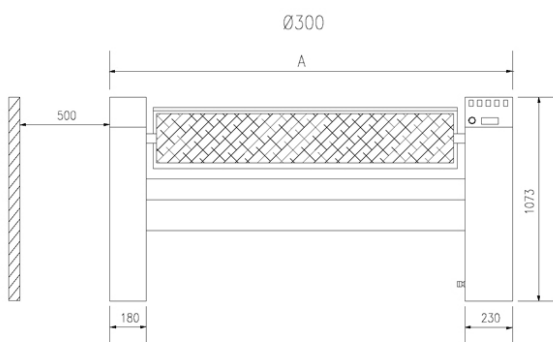

Zijaanzicht

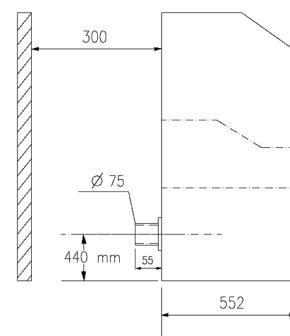

Bovenaanzicht

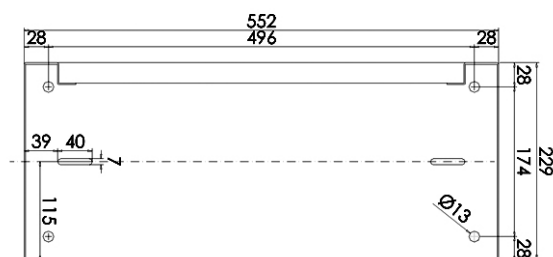

De fabrikant behoudt zich het recht om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht